

## Rekkverks deler i Rustfritt stål

Alle delene under dette kapitelet er i rustfritt 316 stål



Deler rekkverk i rustfritt stål

316.110.042

Rør  $\text{Ø}=42,4$  mm gods tykkelse 2 mm

316.110.042 Lengde 5 meter

316.111.042 Lengde 3 meter



316.210.042

Fotplate  $\text{Ø}=105$  mm med 4 hull  $\text{Ø}=11$  mm for innfesting



316.260.042

Dekk kappe

Utvendig diameter 112 mm, høyde 28 mm



316.301.042

Håndrekk holder



316.320.042

Håndrekke holder 180 grader bevegelig



316.390.042

Håndrekke holder 90 grader fast



316.410.042

Skjøt



316.450.042

Endeplugg



316.470.042

Avslutning håndrekke



316.480.042  
Ende feste håndrekke



316.490.042  
Ende Flens Ø=75 mm



316.491.042  
Ende Flens Ø=85 mm



316.510.042  
90 grader hjørne



316.520.042  
90 grader rundt hjørne



316.540.042  
Vribart bend



316.550.042  
Bevegelig hjørne



## **Standard stolper på lager med og uten hull for feste av klem fester** **Standard stolpene har gods tykkelse 2,8 mm**

316.910.042

Stolpe med påsveiset fotplate, høyde 100 cm

316.915.042

Stolpe med påsveiset fotplate, høyde 150 cm

Stolper med påsveiset fotplate, høyde 90 cm  
Boret hull for innfesting av klemfester. M6  
Det er stolper med tre typer hull boring på lager.

316.911.042 4 hull 180 grader

316.912.042 4 hull som 90 grader stolpe

316.913.042 2 hull som ende stolpe

Stolper med påsveiset fotplate, høyde 100 cm  
Boret hull for innfesting av klemfester. M6  
Det er stolper med tre typer hull boring på lager.

316.921.042 4 hull 180 grader

316.922.042 4 hull som 90 grader stolpe

316.923.042 2 hull som ende stolpe



316.610.042

Håndrekkeholder trapp for vegg  
Plate mot vegg 40 mm og skrue M8



316.640.042

Håndrekkeholder trapp for innfesting i glass



316.680.042

Håndrekkeholder trapp for stolpe feste.  
Tilpasset feste på rør Ø= 42,4 mm



316.620.042  
Håndreккеholder vegg



316.620.000  
Håndreккеholder vegg tilpasset firkantet toppreкке





316.625.042

Håndrekkeholder vegg

Plate mot vegg eller stolpe Ø=40 mm , Skrue M8

Platen kan dreies og låse håndrekke holderen i rett posisjon



316.626.042

Håndrekkeholder vegg

Plate mot vegg eller stolpe Ø=60 mm , Skrue M8

Platen kan dreies og låse håndrekke holderen i rett posisjon



316.627.042 i rustfritt

Håndrekkeholder for innfesting i Glass.

Plate på begge sider av glass Ø=40 mm , Skrue M8

Platen kan dreies og låse håndrekke holderen i rett posisjon



## Topprekker til helglass rekkverk.

316.811.042

Topprekke



Pakning topprekke

316.825 12-13 mm glass

316.826 16-17 mm glass

316.827 21 mm glass



316.830.042

Skjøt



316.840.042

90 graders bend



316.850.042  
Endeplugg



316.860.042  
Ende flens



316.870.042  
Bevegelig bend til trapper




Det må på børstet rustfritt stål påregnes årlig vedlike hold på stålet.  
Spesielt dersom dette står nær sjøen.

Skruer må dimensjoneres pr prosjekt, men nedenfor er noen av de skruene vi lagerfører

## Tre skruer

Skruene er produsert i 316 L stål  
EN 10088-2:2014

Skruer med flatt hode SC FL

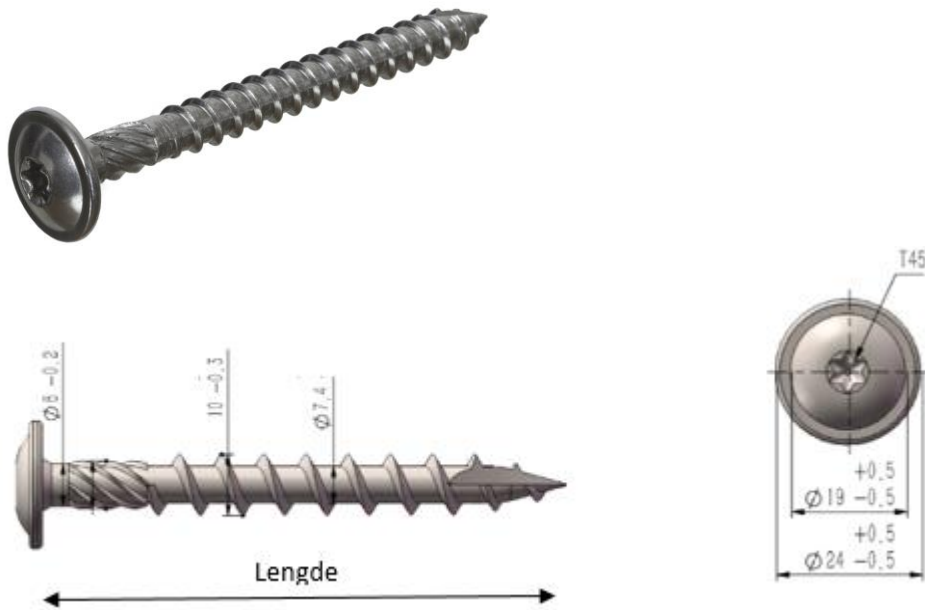

| Art nr      | Dim utpå gjenger | Lengde skruer | Skrues med Torx |
|-------------|------------------|---------------|-----------------|
| SC FL 1060  | 10 mm            | 60 mm         | 45              |
| SC FL 1080  | 10 mm            | 80 mm         | 45              |
| SC FL 10100 | 10 mm            | 100 mm        | 45              |
| SC FL 10120 | 10 mm            | 120 mm        | 45              |
| SC FL 10150 | 10 mm            | 150 mm        | 45              |